シールド・ケア 標準施工例

SHIELD-CARE
Protection For Water Proof

金属屋根、瓦、スレート等あらゆる屋根材に！漏水の心配のある壁材の施工にも使用可能！

〈金属屋根材施工〉



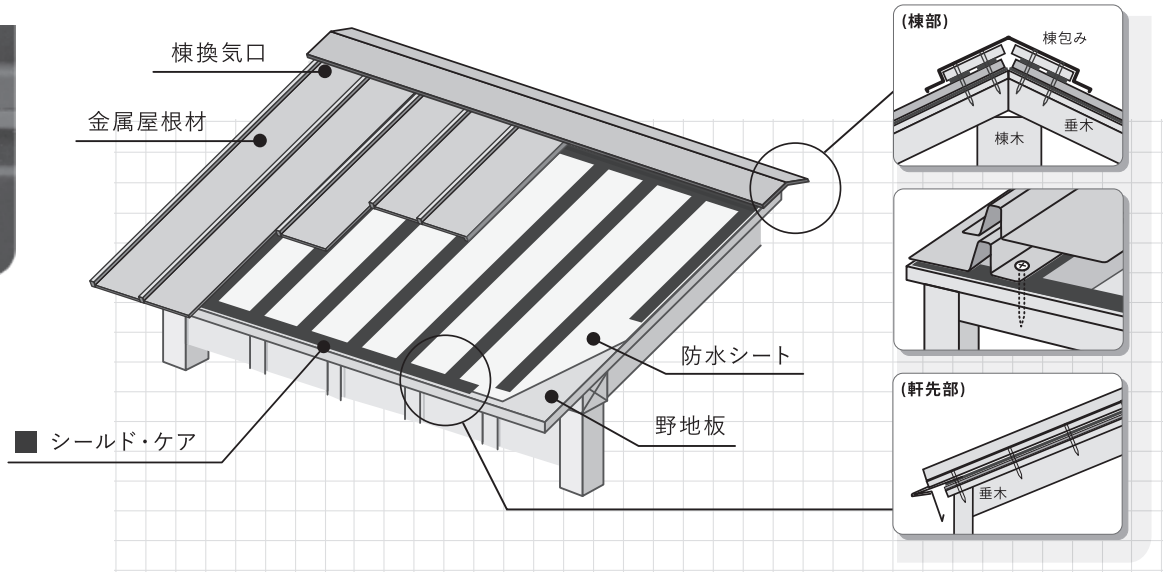

〈瓦屋根材施工〉



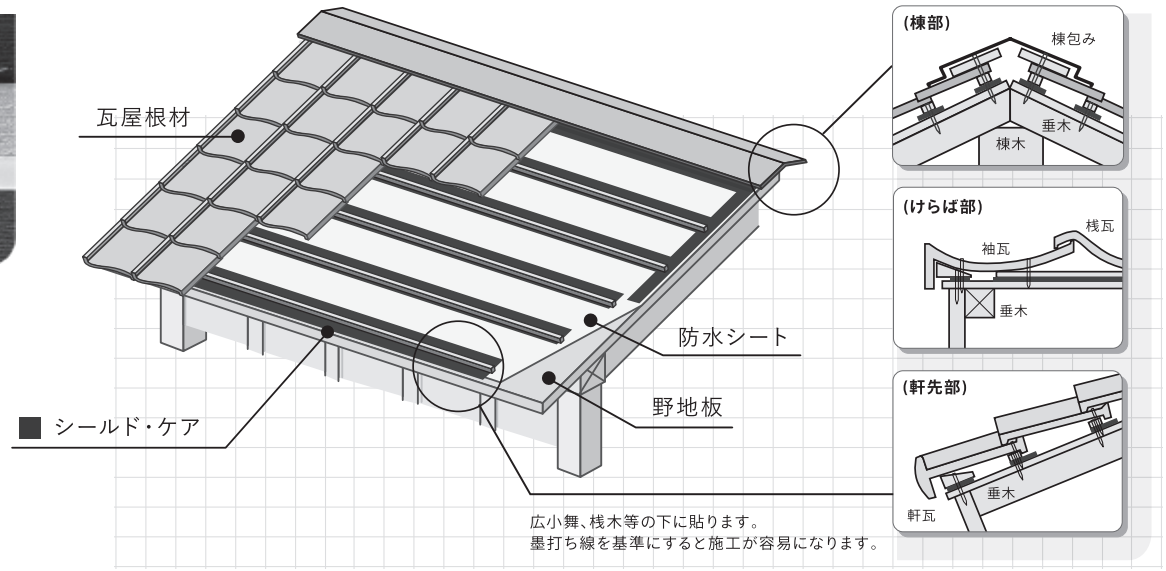

■ シールド・ケア：必要数量について〈参考〉

タテハゼ333の場合（平部㎡数×3m）、和形瓦の場合（平部㎡数×3.8m）、平板瓦の場合（平部㎡数×3.6m）
それぞれに＋軒先、ケラバ、棟部等ビス止め部分のm数が必要数量。

（例）タテハゼ333 屋根100㎡ → 100㎡×3m＝300m＋軒先他60mの場合
合計360m÷30m/巻＝12巻必要

〈 使用上のご注意 〉

- 製品の用途以外での使用は、本来の機能目的を損なう原因となりますので、ご注意ください。
- 被着体の汚れ・油分・水分・ほこりなどは十分に除去してからご使用ください。
- シワや隙間ができないよう十分に圧着してください。
- 直射日光を避け高温・高湿にならない冷暗所内で保管してください。
- 製品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

● 製品に関するお問い合わせ
サンプルのご請求は

kern material 株式会社 ケルン 陶板屋 To-ban-ya
〒700-0945 岡山県岡山市南区新保100-14
tel: 086-238-8139 fax: 086-238-8439 mail: kern1@hi2.enjoy.ne.jp

SHIELD-CARE シールド・ケア特設サイト **https://shield-care.com/**